

# Compact Simple

Ultra-compact intermittent rotary letterpress printing machine

超小型凸版間欠機

## CS-200

IJシステム搭載可能

ホットスタンプ・コールドスタンプ対応可能



## IJ&4色&ラミネート&平抜き

本体寸法(L×W×H) 4200×1500×2200

### Compact

- 非常に安定した見当精度で安心の印刷
- 紙の位置ズレを防ぐ高性能蛇行修正装置
- 原紙ロスをさらに最少化
- 小スペースに設置可能
- 設置後、即稼働

- High-quality printing with extremely stable registration
- Automatic web guide prevents paper from snaking
- Minimize the loss of roll paper
- Space-saving design
- Operate immediately after installation

### Simple

- 抜群の洗浄スピード
- 抜群のインキ調整レスポンス
- ウェットオンウェットで広がる可能性
- 電力コストがさらに低減
- ローコストで機能充実

- Remarkable cleaning speed
- Quick response to ink adjustments
- Infinite potentials with wet-on-wet
- Further reduction in electricity cost
- Low cost yet many functions

**SANJO**

URL <https://www.sanjokikai.co.jp/>

3色/4色 & ラミネート & 平抜き

3色 & インラインラミネート & フレキシブルダイカット

# CS-200 3CLF/4CLF

# CS-200 3CLFx

## オプション



① 高性能蛇行修正装置  
Automatic web guide



② 2ndパス  
2nd pass unit




③ 追加UV灯具  
Additional UVcuring system



④ インクジェットシステム  
Inkjet system



インラインラミネート・フレキシブルダイ  
Laminating unit・Flexible die unit

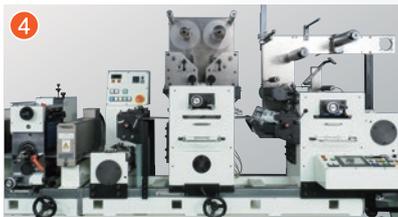


④ 箔押し装置  
Hot Stamping device

## 標準装備



⑤ 1灯標準装備  
Standard 1UVcuring system




⑥ ユニットネジレ調整機構  
Unit skew adjustment



⑦ 印圧ワンタッチ機構  
One touch printing pressure adjustment



⑧ タッチパネル入力  
In put touch control panel

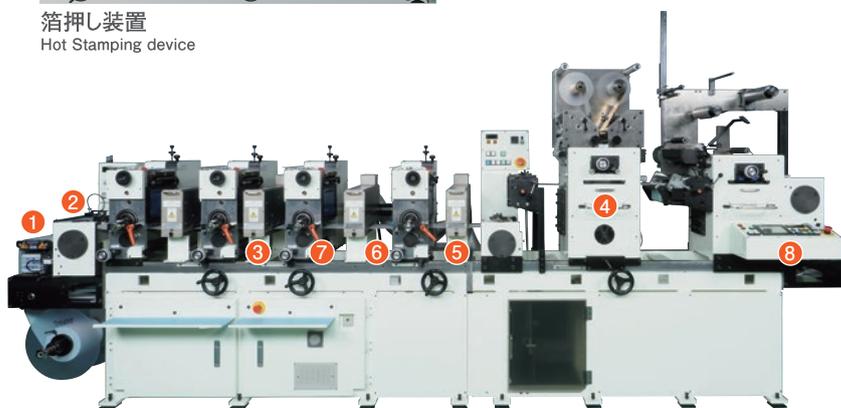

## CS-200-4CHLF

本体寸法(L×W×H)4695×1500×2200

## Specifications

印刷方式	Printing process	凸版輪転式 Letterpress
印刷面積(最大)(長さ×幅)	Printing area(max.)(L×W)	115(195)×190mm*
色数	Number of printing stations	3色 or 4色
紙送り長さ(0.1mm単位)	Repeat length(Length increment 0.1mm)	10~120(200)mm*
原反幅	Web width	30~200mm*
原反径(最大)	Web roll dia.(max.)	φ400mm
印刷速度	Operating speed	20~150imp/min*
打抜き方式	Die-cutting method	フラットダイカット方式:3CLF、4CLF / フレキシブルダイ方式:3CLFx
打抜き面積(最大)(長さ×幅)	Die cut area(max.)(L×W)	155(195)×190mm* ( )内はフレキシブルダイ仕様に限る
全刃長(最大)	Length of cutting rule(max.)	1200mm*(押し圧最大14100N Maximum pressure 14100N)
印刷カット比	Printing/die-cutting ratio	1:1、1:2、1:3
機械本体寸法(幅×奥行×高さ)	Machine dimensions(L×W×H)	3060(2694)(3755)×1500×2200mm 3CLF、(3CLFx)、(4CLF)
機械質量(約)	Machine weight(approx.)	約1800kg(3CLF) 約1500kg(3CLFx) 約2150kg(4CLF)

※( )内は拡張機能対応の場合 ※は印刷条件、加工条件により、制限される場合があります。 \*May be limited dependant on printing and converting conditions.

## SANJO 株式会社 三條機械製作所

本社 新潟県三条市猪子場新田1300番地  
(〒955-8695 三条市三条島田郵便局私書箱第1号)  
TEL(0256)45-3143(代) FAX(0256)45-3146  
東京支店 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-11(協友ビル)  
TEL(03)3253-8351(代) FAX(03)3257-0828  
大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-4-1(美貴ビル)  
TEL(06)6271-6987(代) FAX(06)6271-6982  
工場 三条

URL <https://www.sanjokikai.co.jp/>

## SANJO MACHINE WORKS, LTD.

HEAD OFFICE & FACTORY  
1300, INOKOBASHINDEN, SANJO-SHI, NIIGATA JAPAN, 959-1192  
PHONE : (0256)45-3143 FAX : (0256)45-3146

TOKYO BRANCH  
11, 2-CHOME, SUDA-CHO, KANDA, CHIYODA-KU, TOKYO JAPAN, 101-0041  
PHONE : (03)3253-8351 FAX : (03)3257-0828

OSAKA BRANCH  
MIKI BLDG, 2-4-1, MINAMISENBA, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA JAPAN, 542-0081  
PHONE : (06)6271-6987 FAX : (06)6271-6982

3K13NO01  
Printed in Japan